

FERROCOR

SOLUCIONES INTEGRALES EN ACCESOS INDUSTRIALES



CORTINA INDUSTRIALES RHINO



CORTINA INDUSTRIALES RHINO



FERROCOR



“ Con su robusta estructura puede mantener su funcionamiento en los ambientes más adversos. ”

INDUSTRIAS:

Agroalimentaria

Frigoríficos, plantas de procesamiento, farmacéuticas y toda aquella instalación que necesitan mantener la temperatura.

Logístico

Centros de distribución, empresas de transporte.

Comercial

Supermercados, farmacias.

Nuestras cortinas **Industriales RHINO**, son fabricadas para un uso extensivo en las condiciones extremas de trabajo, con tecnologías que ofrecen las mejores soluciones de seguridad.

Somos importadores directos de mecanismos de elevación, que nos permite garantizar un óptimo desempeño.

Ferrocor pone a disposición, dos modelos de cortinas diseñadas con características específicas, para operar en ambientes industriales:

• **RHINO LAU:** Cortina industrial de uso moderado y estructura robusta, que la hacen efectiva y segura, para operar en ambiente industriales de bajo tráfico.

• **RHINO NEMA:** Cortina de alto tráfico, diseñada para operar de forma prolongada, gracias a su motor NEMA 4X, que resiste la lluvia, el polvo y la corrosión. Su estructura robusta, con guías de elevación doble "G" es ideal para el sector minero o industrial.


COMPONENTES DEL PRODUCTO

TIPO DE CORTINAS	RHINO LAU	RHINO NEMA
TAMAÑO MÁXIMO	ANCHO 8 Mts. ALTO 8 Mts.	ANCHO 12 Mts. ALTO 10 Mts.
Existen posibilidades de mayores dimensiones, las cuales deben ser evaluadas por nuestro departamento de ingeniería.		
ESTRUCTURA	<ul style="list-style-type: none"> • Eje, consola de apoyo y resto de fijaciones en acero. • Guías de acero A-36, con placas de acero disponibles en calibre 22 y 20. • Dintel en acero. • Guías de acero "U". • Sistema End-Lock. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eje, consola de apoyo y resto de fijaciones en acero. • Guías de acero A-36, con placas de acero disponible en calibre 22 y 20. • Dintel en acero. • Guías de acero doble "G" con goma silenciadora. • Sistema End-Lock. • Eje helicoidal.
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Accionamiento con TECLE de Emergencia. • Motor de 220 o 380v. 50Hz. Desde 0,5 a 2 HP. • Uso moderado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Motor Americano. • Motores de 220 o 380v. 50Hz. Desde 0,5 a 3 HP. • Heavy duty de alto tráfico ,Clase NEMA 4X. • Resorte helicoidal.
Centro de mando y programación de la cortina, la cual trae múltiples opciones de configuración para satisfacer la necesidad de nuestros clientes:		
CUADRO DE MANDO	<ul style="list-style-type: none"> • Botonera central con SUBIDA-STOP-BAJADA. • Fin de Carrera mecánico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Botonera central con SUBIDA-STOP-BAJADA. • Programación de tiempo Apertura y cierre. • Sensibilidad de zócalo ajustable. • Límite de carrera (límite de apertura y cierre). • Segunda velocidad ajustable para evitar golpes al cierre o apertura.
ACCESORIOS (OPCIONALES)	<ul style="list-style-type: none"> • Chapa hombre presente. • Botonera de accionamiento automático. • Botonera de accionamiento mixto. • Balizas Intermitentes. • Fococeldas. • Wind-locks, para mayor resistencia al viento. • Cubre motor. • Electropintado. • UPS: Central de respaldo de energía. 	<ul style="list-style-type: none"> • Chapa hombre presente. • Botonera de accionamiento automático. • Botonera de accionamiento mixto. • Balizas Intermitentes. • Fococeldas. • Wind-locks, para mayor resistencia al viento. • Cubre motor. • Electropintado. • UPS: Central de respaldo de energía.


Usted puede seleccionar la configuración de la solución que más se ajuste a sus necesidades.



CORTINA INDUSTRIAL RHINO LAU

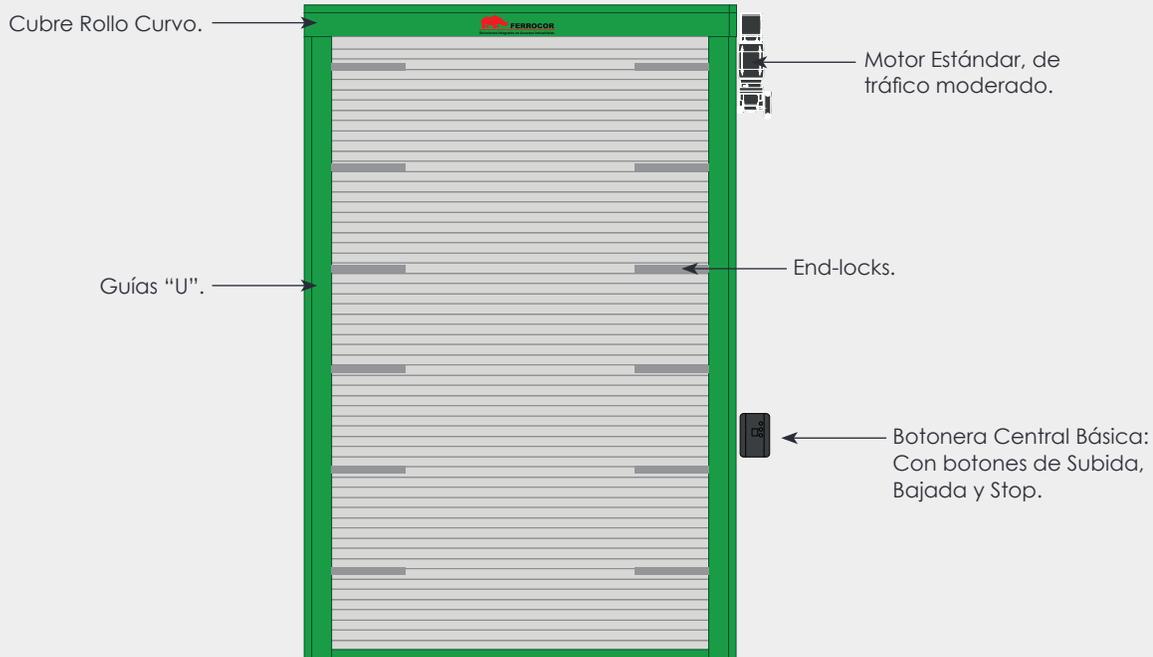

CORTINA INDUSTRIAL RHINO NEMA

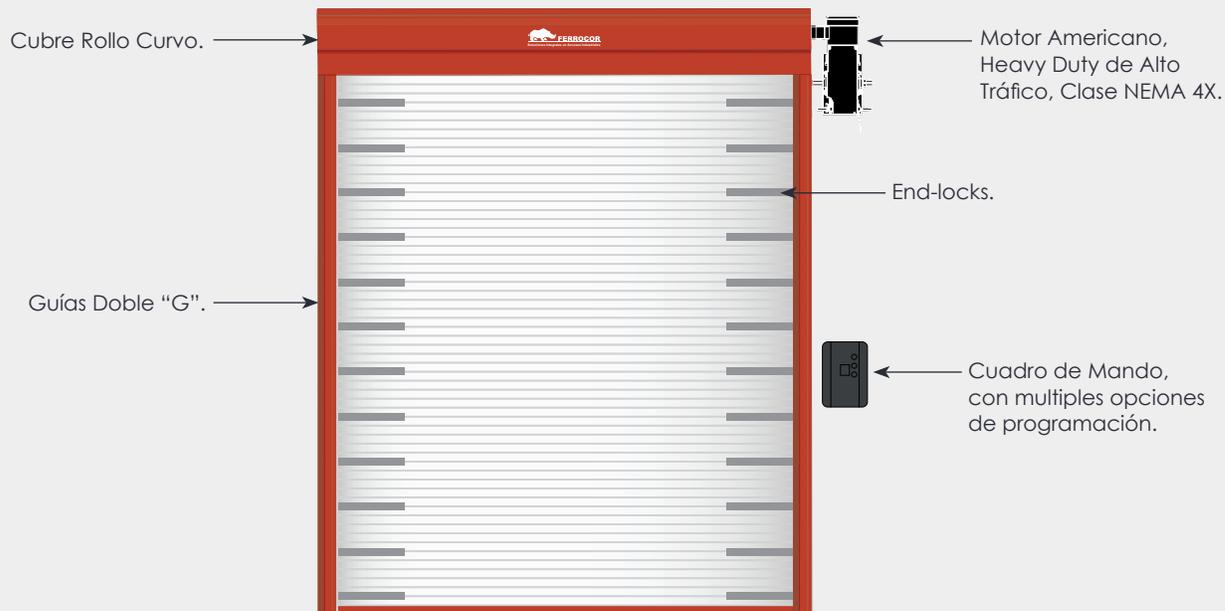



UNA EMPRESA FERROGROUP:



+56 (2) 2671 1045 | VENTAS@FERROCOR.CL | +56 (2) 2673 4080