

# FERROCOR

SOLUCIONES INTEGRALES EN ACCESOS INDUSTRIALES



## CORTINAS COMERCIALES



# CORTINAS COMERCIALES

# EMPORIO ARMANI



## FERROCOR

“ **La solución perfecta para los  
cierres de su recinto o local  
comercial.** ”

### INDUSTRIAS:

#### Centros Comerciales

Ideal para los ingresos de comercios en zonas con alto flujo peatonal.

Nuestros productos ofrecen la más alta calidad y seguridad para su recinto.

**BANCOS, MALL, TIENDAS,  
STAND, ETC.**

Las Cortinas Comerciales Ferrocór, son la solución perfecta para los accesos donde se requiere un alto grado de protección. Nuestros altos estándares de calidad en la fabricación de nuestras Cortinas, le garantiza seguridad y una excelente presentación. Contamos con una amplia gama de soluciones para su recinto:

#### Cortina Estándar

Es una cortina diseñada como la solución más sencilla y económica para cierres de seguridad.

#### Cortina Top

Cortina diseñada para espacios comerciales con gran afluencia de público, entregando una alternativa segura de cierre.

#### Cortina Premium

Cortina especialmente diseñada para lugares sofisticados, que requieren una solución de seguridad, con excelente nivel de terminaciones. Producto de suave funcionamiento, con burlete silenciador y felpa en las guías. Terminaciones electropintada.

#### Cortina Ferro Security

El modelo Security, posee una estructura más robusta, con sus placas de mayor calibre y su sistema de End-Locks. Además posee un sistema de guías de perfil "G" y sistema de anclaje reforzado, que la hacen casi inviolable.


# COMPONENTES DEL PRODUCTO

TIPO DE CORTINAS	CORTINA ESTÁNDAR	CORTINA TOP
<b>ESTRUCTURA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placas galvanizadas de calibre 22. con sistema NOTCHING SYSTEM (sistema de seguridad que integra las placas, para evitar ser separadas de las guías).</li> <li>• Guías perfil "U" de acero estructural.</li> <li>• Zócalo laminado.</li> <li>• Terminaciones en anti-óxido.</li> <li>• Tenemos dos tipos de ejes a su disposición, el eje cañería y eje octogonal, según las necesidades de la cortina</li> </ul> <p>Resorte de elevación de calibre 16 en acero carbono con tratamiento térmico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placas galvanizadas de calibre 22. con sistema NOTCHING SYSTEM (sistema de seguridad que integra las placas, para evitar ser separadas de las guías).</li> <li>• Guías perfil "U" de acero estructural.</li> <li>• Zócalo doble ángulo.</li> <li>• Tenemos dos tipos de ejes a su disposición, el eje cañería y eje octogonal, según las necesidades de la cortina</li> </ul>
<b>TAMAÑO MÁXIMO</b>	ANCHO 5 Mts. ALTO 3 Mts.	ANCHO 7 Mts. ALTO 3 Mts.
Existen posibilidades de mayores dimensiones, las cuales deben ser evaluadas por nuestro departamento de ingeniería.		
<b>Ponemos a disposición, dos tipos de accionamiento para nuestras cortinas:</b>		
<b>SISTEMA DE ACCIONAMIENTO</b>	<b>Accionamiento Manual (ancho max. 4 mts.):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accionamiento con sistema de resortes.</li> </ul> <b>Accionamiento Automático:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Motor Central 150 - 320 Kg.</b> (220 V - 50 Hz.) Para cortinas pequeñas en lugares con poco espacio para la instalación del motor.</li> <li>• <b>Motor Lateral 300 - 1500 Kg.</b> (220 V - 50 Hz o 380 V - 50 Hz.) Motores de gran potencia, con sistema de TECLE para uso en caso de emergencia.</li> </ul>	<b>Accionamiento Manual (ancho max. 4 mts.):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accionamiento con sistema de resortes.</li> </ul> <b>Accionamiento Automático:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Motor Central 150 - 320 Kg.</b> (220 V - 50 Hz.) Para cortinas pequeñas en lugares con poco espacio para la instalación del motor.</li> <li>• <b>Motor Lateral 300 - 1500 Kg.</b> (220 V - 50 Hz o 380 V - 50 Hz.) Motores de gran potencia, con sistema de TECLE para uso en caso de emergencia.</li> </ul>
	<b>ACCESORIOS (OPCIONALES)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oreja porta candado.</li> <li>• Picaporte lateral o manilla soldada.</li> <li>• Cubre rollo cuadrado.</li> </ul>

Usted puede seleccionar la configuración de la solución que más se ajuste a sus necesidades.



**CORTINA ESTÁNDAR**

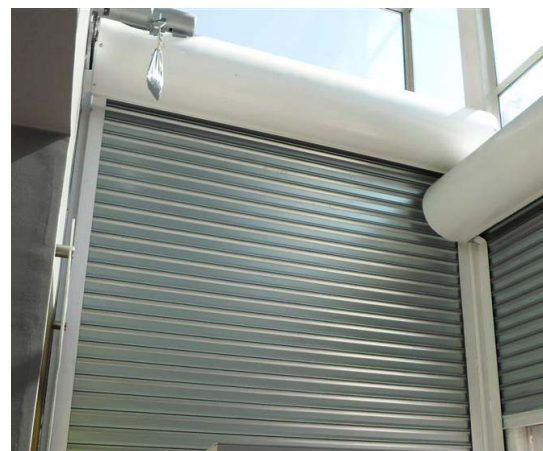

**CORTINA TOP**



# COMPONENTES DEL PRODUCTO

TIPO DE CORTINAS	CORTINA PREMIUM	CORTINA SECURITY
<b>ESTRUCTURA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placas galvanizadas de calibre 22, con sistema NOTCHING SYSTEM (sistema de seguridad que integra las placas, para evitar ser separadas de las guías).</li> <li>• Guías perfil "U" en acero estructural.</li> <li>• Burlete silenciador en zócalo.</li> <li>• Felpa silenciadora en guía.</li> <li>• Electropintada con color a elección.</li> <li>• Tenemos dos tipos de ejes a su disposición, el eje cañería y eje octogonal, según las necesidades de la cortina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placas galvanizadas de calibre 20, en placa reforzada lisa, con sistema NOTCHING SYSTEM (sistema de seguridad que integra las placas, para evitar ser separadas de las guías).</li> <li>• Guías perfil "G" de acero estructural.</li> <li>• End-Locks: Sistema de seguridad de láminas de acero estructural embutidas.</li> <li>• Zócalo reforzado blindado.</li> <li>• Tenemos dos tipos de ejes a su disposición, el eje cañería y eje octogonal, según las necesidades de la cortina</li> </ul>
<b>TAMAÑO MÁXIMO</b>	<p>Resorte de elevación de calibre 16 en acero carbono con tratamiento térmico.</p> <p>ANCHO 7 Mts. ALTO 3 Mts.</p>	<p>ANCHO 7 Mts. ALTO 3 Mts.</p>
Existen posibilidades de mayores dimensiones, las cuales deben ser evaluadas por nuestro departamento de ingeniería		

## Ponemos a disposición, dos tipos de accionamiento para nuestras cortinas:

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	CORTINA PREMIUM	CORTINA SECURITY
<b>Accionamiento Manual (ancho max. 4 mts.):</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accionamiento con sistema de resortes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accionamiento con sistema de resortes.</li> </ul>
<b>Accionamiento Automático:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Motor Central 150 - 320 Kg.</b> (220 V - 50 Hz.) Para cortinas pequeñas en lugares con poco espacio para la instalación del motor.</li> <li>• <b>Motor Lateral 300 - 1500 Kg.</b> (220 V - 50 Hz o 380 V - 50 Hz.) Motores de gran potencia, con sistema de TECLE para uso en caso de emergencia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Motor Central 150 - 320 Kg.</b> (220 V - 50 Hz.) Para cortinas pequeñas en lugares con poco espacio para la instalación del motor.</li> <li>• <b>Motor Lateral 300 - 1500 Kg.</b> (220 V - 50 Hz o 380 V - 50 Hz.) Motores de gran potencia, con sistema de TECLE para uso en caso de emergencia.</li> </ul>

ACCESORIOS (OPCIONALES)	CORTINA PREMIUM	CORTINA SECURITY
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chapa central</li> <li>• Botonera.</li> <li>• Chapa hombre presente.</li> <li>• Cubre rollo curvo.</li> <li>• Placa microperforada.</li> <li>• Burlete inferior, en zócalo</li> <li>• Control remoto.</li> <li>• Fotocelda.</li> <li>• Baliza.</li> <li>• Sirena.</li> <li>• UPS: Central de respaldo de energía.</li> <li>• Sistemas control de acceso</li> <li>• Electropintado con color a elección.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chapa hombre presente.</li> <li>• Botonera electrónica.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• Control de acceso remoto.</li> <li>• Electropintada.</li> <li>• Burlete inferior zócalo.</li> <li>• Burlete silenciador guía.</li> <li>• Electropintada.</li> <li>• UPS: Central de respaldo de energía.</li> </ul>

Usted puede seleccionar la configuración de la solución que más se ajuste a sus necesidades.



**CORTINA PREMIUM**



**CORTINA SECURITY**



UNA EMPRESA FERROGROUP:



+56 (2) 2671 1045 | [VENTAS@FERROCOR.CL](mailto:VENTAS@FERROCOR.CL) | +56 (2) 2673 4080