

FERROCOR

SOLUCIONES INTEGRALES EN ACCESOS INDUSTRIALES



NIVELADORES DE ANDÉN



NIVELADORES DE ANDÉN



FERROCOR

“ **Rampas que compensan las diferencias de nivel, entre el camión y el muelle de descarga.** ”

INDUSTRIAS:

Centros de Distribución y Acopio

Los Niveladores de Andén, son una solución idónea para facilitar la gestión de la carga y descarga de mercadería, en los centros de distribución y logística.

Los Niveladores están compuestos por rampas niveladoras que unen el espacio que queda entre un camión y el muelle de descarga, compensando la diferencia entre estos.

En Ferrocor disponemos de tres tipos de Niveladores:

El **Nivelador Hidráulico**, que está compuesto por un sistema Electro-Hidráulico, que desplaza la plataforma a su posición más alta, y despliega un labio abatible que baja y se ajusta a la altura del camión.

El **Nivelador Mecánico**, que funciona a través de una cadena de liberación, la cual al ser accionada de forma manual, eleva la plataforma a su posición más alta y con el camión ya en el muelle, solo queda comenzar a descender la rampa hasta ajustarse al camión.


Los **Niveladores de Muro** son seguros y eficientes en cualquier lugar donde se requiera de fuerza de trabajo de bajo perfil. Al no necesitar de obras civiles, es la opción más compacta y económica de nuestra línea de niveladores. Se maneja de forma sencilla gracias a su barra de accionamiento, soportando una carga nominal de 6.000 Kg.

Opcionalmente estos modelos pueden ser instalados con dos sistemas muy útiles: **Sellos o Abrigos de Andén**, que tienen como principal función, sellar los espacios que quedan entre el camión y el acceso, para generar un mayor hermetismo. Para la protección del muelle, **Los Bumpers** son idóneos para las zonas de descarga, su estructura de caucho protege, no solo al andén sino que también al camión en caso de un golpe involuntario.


COMPONENTES DEL PRODUCTO

	NIVELADOR MECÁNICO	NIVELADOR HIDRÁULICO	NIVELADOR DE MURO
Marca:	Ferromet (fabricación nacional).	Ferromet (fabricación nacional).	Ferromet (fabricación nacional).
Dimensiones Totales (cerrado):	Ancho: 1870 mm. Alto: 490 mm. Largo: 2180 mm. (opción de medidas especiales).	Ancho: 2030 mm. Alto: 470 mm. Largo: 1650 mm. (opción de medidas especiales).	Ancho: 700 mm. Alto: 304 mm. Largo: 2000 mm. (opción de medidas especiales).
Dimensiones del Labio:	Largo: 400 mm.	Largo: 400 mm.	Largo: 400 mm.
Capacidad de Carga Máxima	11.800 kilos.	11.800 kilos.	6000 kilos.
Sistema de Levante:	Mecánico.	Hidráulico.	Mecánico.
Accionamiento:	Cadena.	Botonera Hombre-Presente.	Palanca.
Estructura:	Cubierta de acero diamantado de 8 mm. de espesor. Estructura interna de acero A-36 de 10 mm. espesor.	Cubierta de acero diamantado de 8 mm. de espesor. Estructura interna de acero A-36 de 10 mm. espesor.	Cubierta de acero diamantado de 8 mm. de espesor. Estructura interna de acero A-36 de 10 mm. espesor.
Sistema de Operación:	La plataforma incluye una cadena de liberación, que al ser alzada, se eleva junto con el labio hasta que queda extendido. Para descender la plataforma, se camina sobre ella, hasta que se ajuste al camión.	La plataforma se eleva mientras se mantiene presionado el botón hombre presente. Cuando se deja de oprimir, la plataforma baja hasta posarse sobre la rampa del camión.	La plataforma se eleva al accionar una palanca de izaje, que extiende el labio a su altura máxima, que luego baja hasta posarse sobre la rampa del camión.
Pintura	Color gris máquina por defecto, con pintura epóxica anticorrosiva. Opción de color personalizado.	Color gris máquina por defecto, con pintura epóxica anticorrosiva. Opción de color personalizado.	Color gris máquina por defecto, con pintura epóxica anticorrosiva. Opción de color personalizado.
Opcionales	• Bumpers • Semáforo • Sello de andén • Abrigo de andén	• Bumpers • Semáforo • Sello de andén • Abrigo de andén	• Bumpers • Semáforo • Sello de andén • Abrigo de andén


Usted puede seleccionar la configuración de la solución que más se ajuste a sus necesidades.

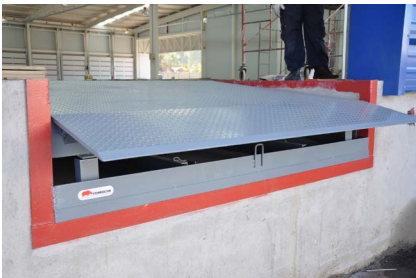


PLANO 3D Nivelador Hidráulico

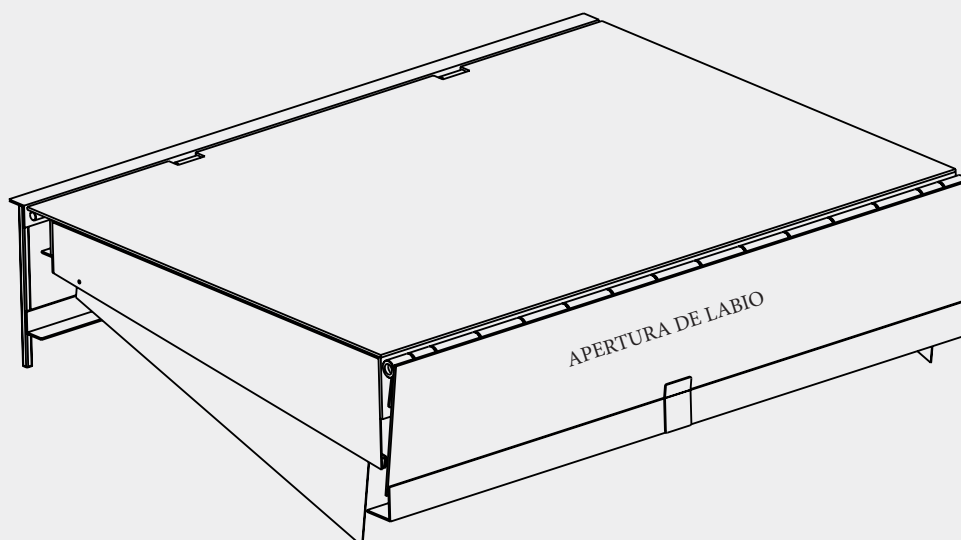


PLANO 3D Nivelador Mecánico

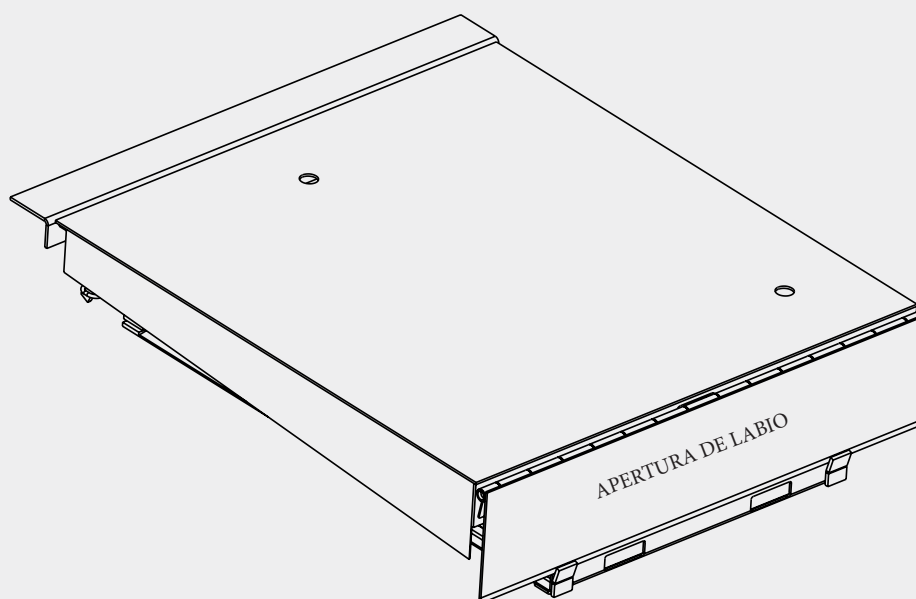

PLANO 3D Nivelador de Muro

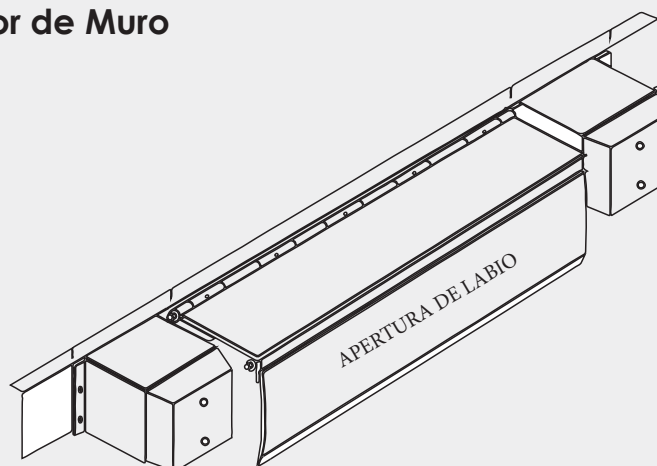

Sello de Andén

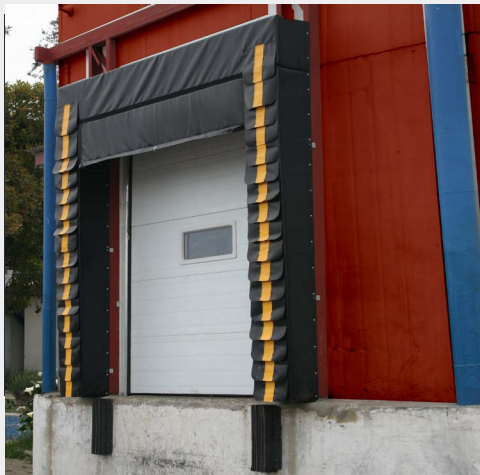

Diseñados para sellar el vano con la estructura trasera de los camiones, generando un mayor hermetismo, que ayuda a mantener la temperatura, y evitar la entrada de elementos que puedan dañar la mercadería.

Características:

Elaborado en tela de poliéster revestida en PVC, con protección UV y alta resistencia al desgarro. Espesor aprox. 950 micras calidad náutica. Formando triple capa con tejuelas cosidas. Color negro con franjas amarillas. Espuma de poliuretano de 21K. Bandejas posteriores galvanizadas de 0.8 mm.

Abrigo de Andén



Es la solución más completa al sellado del área de descarga. Su diseño envolvente, con una estructura que se proyecta 500 mm., genera un completo hermetismo al andén, que permite mantener las temperaturas dentro del camión al momento de la descarga.

Características:

Abrigo formado por la misma tela del sello. Estructurado en perfil de fierro 30x20x2mm. Piernas y cabezal de 500 mm. de ancho. Tensadas por espadas de policarbonato monolítico de 4 mm. de espesor de 21K. Bandejas posteriores galvanizadas de 0.8 mm.

BUMPERS



Los Bumpers son elementos indispensables en las zonas de descarga. Son estructuras de caucho, que protegen los andenes y camiones, en caso de golpes involuntario.

Características:

Bumpers confeccionado con láminas de caucho natural reforzado con tela de poliéster. Unidas por medio de pernos de 1/2 a ángulos de acero de 250x65x8mm.



UNA EMPRESA FERROGROUP:



+56 (2) 2671 1045 | VENTAS@FERROCOR.CL | +56 (2) 2673 4080